VZOROVÝ ŘEZ KOMUNIKACÍ SE VSTUPEM NAD ÚROVNÍ VOZOVKY

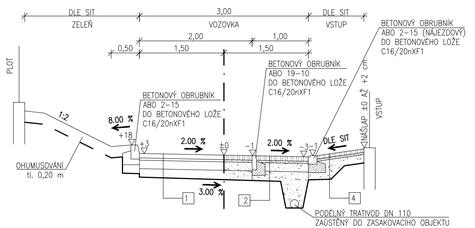

VZOROVÝ ŘEZ KOMUNIKACÍ S MANIPULAČNÍ PLOCHOU A VJEZDEM POD ÚROVNÍ VOZOVKY

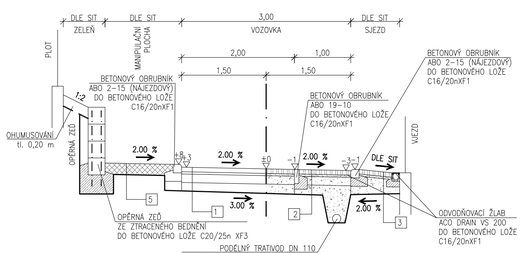

VZOROVÝ ŘEZ KOMUNIKACÍ SE VSTUPEM POD ÚROVNÍ VOZOVKY A PALISÁDOU

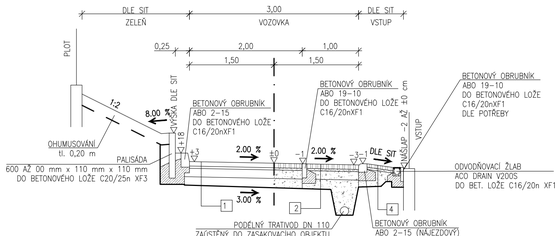

VZOROVÝ ŘEZ KOMUNIKACÍ S VJEZDEM NAD ÚROVNÍ VOZOVKY

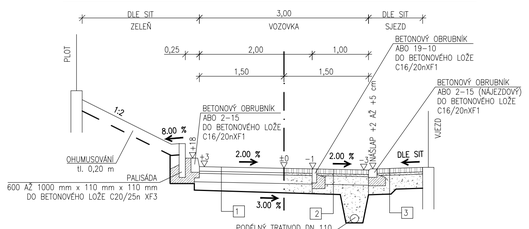

VZOROVÝ ŘEZ KOMUNIKACÍ SE SCHODIŠTĚM

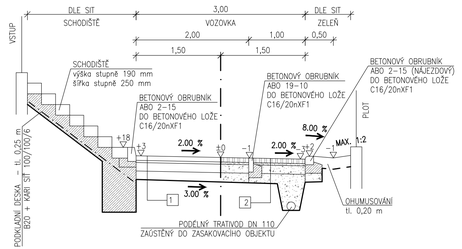

VZOROVÝ ŘEZ KOMUNIKACÍ SE ZASAKOVACÍM ŽLABEM

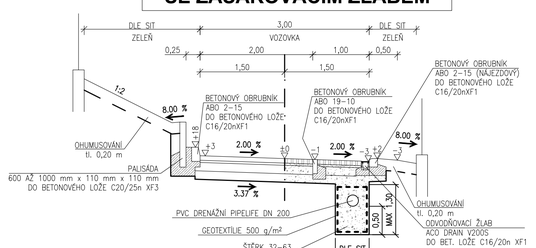

DETAILY BOČNÍCH UKOTVENÍ VSTUPŮ A SJEZDŮ

1 – KONSTRUKCE VOZOVKY

ODFRÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ŠTĚRKOVÝCH VRSTEV (PŘEDPOKLAD 100 mm)				
DISTANČNÍ DLAŽBA	DL	– 80	mm	TP 192; ČSN 73 6131
LOŽE Z DROBNÉHO KAMENIVA	L	– 40	mm	ČSN EN 13285; ČSN 73 6126–1
ŠTĚRKODRŤ	SD_A	– 150	mm	ČSN EN 13285; ČSN 73 6126–1
ŠTĚRKODRŤ	SD_B	min. 150	mm	ČSN EN 13285; ČSN 73 6126–1
	CELKEM	– 420	mm (min.)	

2 – KONSTRUKCE ZPEVNĚNÉHO PÁSU

ODFRÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ŠTĚRKOVÝCH VRSTEV (PŘEDPOKLAD 100 mm)				
BETONOVÁ DLAŽBA	DL	– 80	mm	TP 192; ČSN 73 6131
LOŽE Z DROBNÉHO KAMENIVA	L	– 40	mm	ČSN EN 13285; ČSN 73 6126–1
ŠTĚRKODRŤ	SD_A	– 150	mm	ČSN EN 13285; ČSN 73 6126–1
ŠTĚRKODRŤ	SD_B	min. 150	mm	ČSN EN 13285; ČSN 73 6126–1
	CELKEM	– 420	mm (min.)	

3 – KONSTRUKCE SJEZDŮ K SOUSEDNÍM PARCELÁM

BETONOVÁ DLAŽBA	DL	– 80	mm	TP 192; ČSN 73 6131
LOŽE Z DROBNÉHO KAMENIVA	L	– 40	mm	ČSN EN 13285; ČSN 73 6126–1
ŠTĚRKODRŤ	SD_B	– 250	mm	ČSN EN 13285; ČSN 73 6126–1
	CELKEM	– 370	mm	

4 – KONSTRUKCE PLOCH SAMOSTATNÝCH VSTUPŮ

BETONOVÁ DLAŽBA	DL	– 60	mm	TP 192; ČSN 73 6131
LOŽE Z DROBNÉHO KAMENIVA	L	– 40	mm	ČSN EN 13285; ČSN 73 6126–1
ŠTĚRKODRŤ	SD_B	– 150	mm	ČSN EN 13285; ČSN 73 6126–1
	CELKEM	250	mm	

5 – KONSTRUKCE MANIPULAČNÍ PLOCHY

ODFRÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ŠTĚRKOVÝCH VRSTEV (PŘEDPOKLAD 100 AŽ 200 mm)				
VIBROVANÝ ŠTĚRK	VŠ	– 200	mm	ČSN EN 13242+A1; ČSN 73 6126–2

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Balt p.v.

PPU spol. s.r.o.
INŽENÝRSKÝ ATELIER
PORADENSTVÍ - PROJEKCE - URBANISMUS
VYŽLOVSKÁ 2243/36, 100 00 PRAHA 10

DOPRAVA, KOMUNIKACE, TERÉNNÍ ÚPRAVY
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, HLUK, EXHALACE
POČÍTAČOVÉ ZPRACOVÁNÍ, PLOTROVÁNÍ

ZAPS. V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU U MĚSTSKÉHO SOUDU
V PRAZE, ODDÍL C, ČÍSLO/DÍL 20939, IČ 49613481

VYPRACOVAL:	BC. MICHAL ŠUPEJ	KONTROLOVAL:	ING. JIŘÍ MANTLÍK
ODP.PROJEKTANT SPEC.:	ING. TOMÁŠ VEJRAŽKA	ŠÉFPROJEKTANT STAVBY:	ING. PETR VEJRAŽKA

STAVBA: ZPEVNĚNÍ POVRCHU V ULICI K ROVINÁM A DOPLNĚNÍ VO LETY

PROFESE: DOPRAVA | ČÁST: D.1.1
STUPEŇ PD: DUSP
FORMÁTY A4: 3 | Č.PŘÍLOHY: 4
MĚŘÍTKO: 1:50
DATUM: 05/2023

VÝKRES: **VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY**

OBJEDNAVATEL: OBEC LETY | Zak.č.: 6655–2310

BARVY U POPISU KONSTRUKCÍ DLE SITUACE